



ТЕАТР КУКОЛ

Зеркало сцены: ширина 5,97 м высота 3,98 м.

Высота от сцены (от платформ в нижнем положении) до нижнего края софит-мостов под колосниковой решёткой - 5,4 м.

Высота от сцены (от платформ в нижнем положении) до нижних штанкетов под колосниковой решёткой - 6,5 м.

Глубина сцены - 5,65 м.

Глубина авансцены (до рампы) - 2,86 м.

Ширина авансцены - 8,57 м.

Платформы 1, 2, 3 опускаются ниже уровня авансены на 0,75 м., поднимаются на уровень авансены

Задник: раздвижной (чёрный бархат)

Горизонт (задник) - хлопчатобумажный суровый: высота 5,3 м, ширина 11,0 м. От края до настила сцены 1,55 м.

Порталы авансены сдвижные.

Механического оборудование сцены:

Планшет сцены:


Подъёмная платформа 1. Масса 3,0 т., размеры 10,0 x 1,9 м. Электропривод, грузоподъёмность до 900 кг., опускается ниже уровня авансены на 0,74 м., поднимается на уровень авансены.

Подъёмная платформа 2. Масса 3,2 т., размеры 11,88х1,9 м. Электропривод, грузоподъёмность до 900 кг., опускается ниже уровня авансены на 0,74 м., поднимается на уровень авансены.

Подъёмная платформа 3. Масса 3,2 т., размеры 11,88х1,9 м. Электропривод, грузоподъёмность до 900 кг., опускается ниже уровня авансены на 0,74 м., поднимается на уровень авансены.

Настил платформ: доски толщиной 35 мм., под ними металлическая платформа

Настил авансцены: фанера 5 мм.

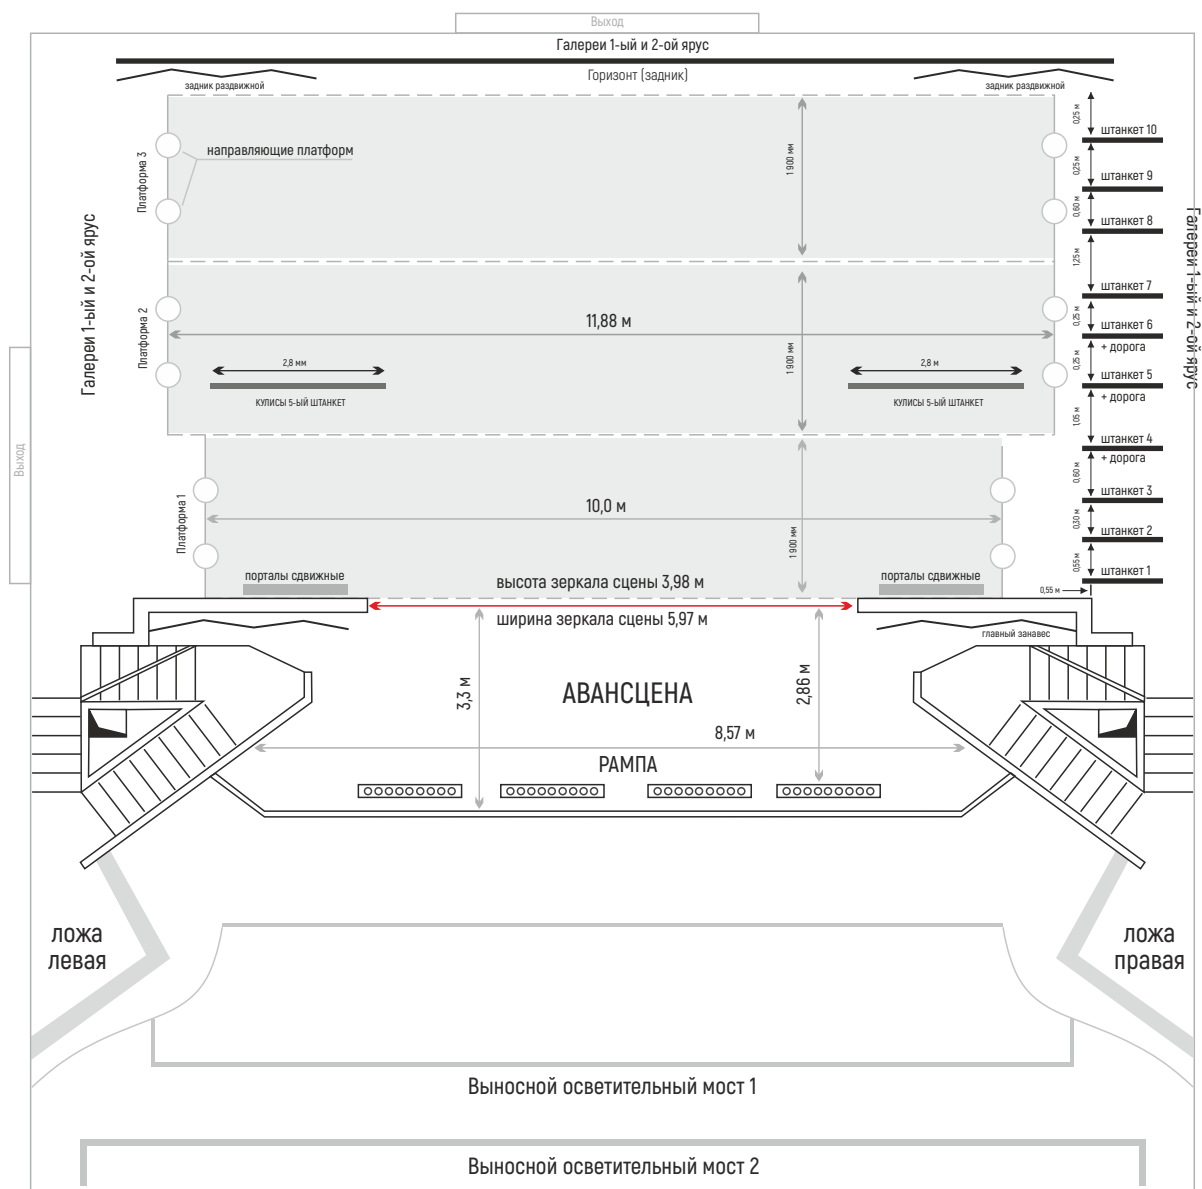

Звуковое оборудование зала

Звуковая система зала.

Состоит из звуковых акустических систем Meyer Sound, расположенных в нишах боковых порталов. Точечное расположение позволяет обеспечить равномерное звуковое покрытие. Боковые стационарные мониторы (прострелы) – широкополосные громкоговорители расположенные в кулисах сцены.

Состав системы:

Порталы Meyer Sound по 550 Вт. (5 шт. с каждой стороны)	10 шт.
Сабвуфер Meyer Sound USW-1P по 500 Вт.	2 шт.
Мониторы Meyer Sound по 400 Вт.	2 шт.

Система окружающего звука.

Система окружающего звука построена на громкоговорителях и включает в себя следующие зоны: левая и правая стена, левые и правые тыльные, а также потолочные громкоговорители.

Состав системы:

Пассивные колонки Laney HH tni-w8-bk	24 шт.
Усилитель мощности Dynacord DSA 8805	3 шт.
Цифровой матричный процессор Ashly ne8800	3 шт.
Многоканальный рекордер плеер Joeco mu paitob ww	1 шт.
Управление с компьютера программой Reaper	1 шт.

Звуковое оборудование зала

Аппаратная:

Микшерная цифровая консоль BEHRINGER X32	1 шт.
Микшерная цифровая консоль BEHRINGER X32 COMPACT	1 шт.
Стэйджбокс BEHRINGER s32	1 шт.

Микрофоны:

Радиосистема Sennheiser EW100 G4-ME2-A1	19 шт.
Радиосистема Sennheiser EW 100 G4-845-S-A1	3 шт.
Микрофон SHURE-58	7 шт.


Проекционное оборудование:

Видеопроектор Panasonic PT-RZ120LBE	1 шт.
Управление через MIDI устройство AKAI PRO APC 40 mk II	1 шт.
Воспроизведение через программу v MIX Pro-17.0.111	
POGUMAX Designer - программа для создания видеомэппинга.	

Акустическая кабина IzoCab


Габариты: 1000x1000x2000 мм - внутри	1 шт.
--------------------------------------	-------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕНЫ




ТЕАТР КУКОЛ

Штанкетные подъёмы

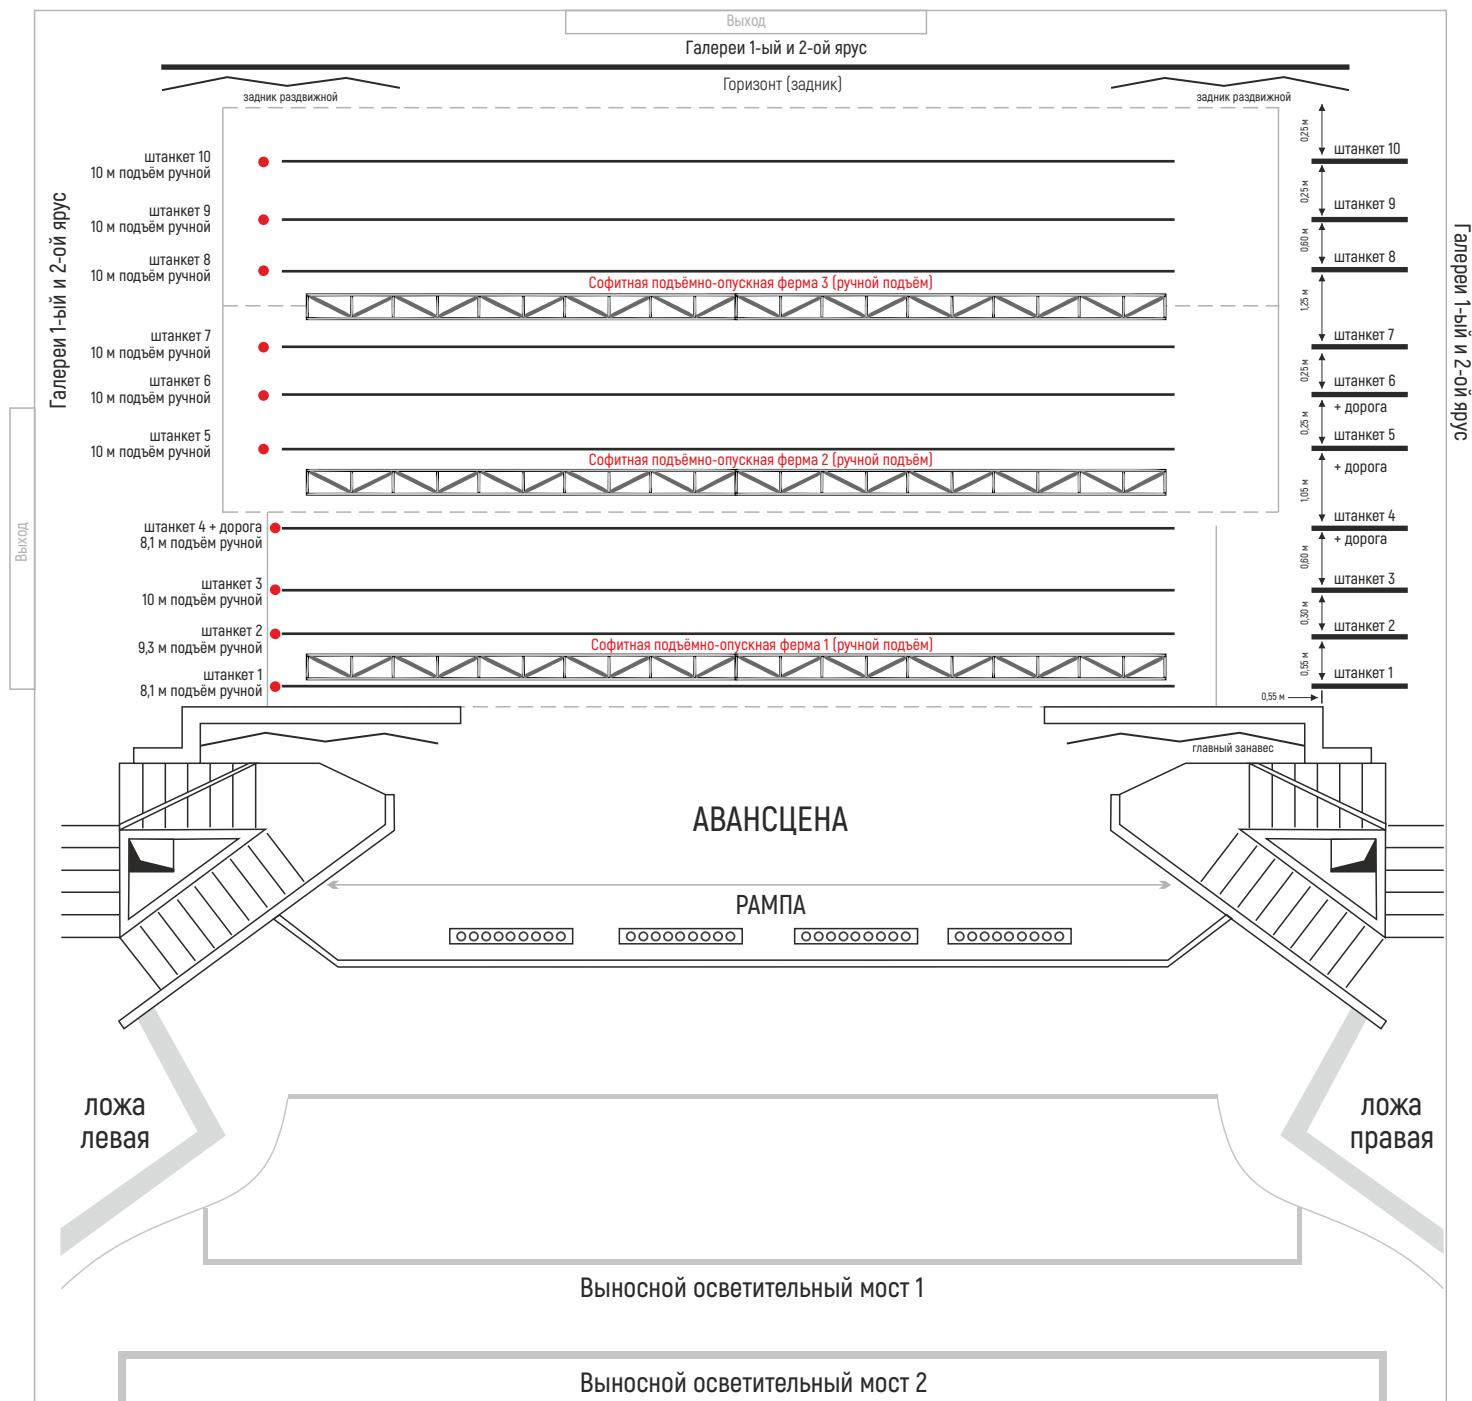


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕНЫ



ТЕАТР КУКОЛ

Схема расположения световых приборов

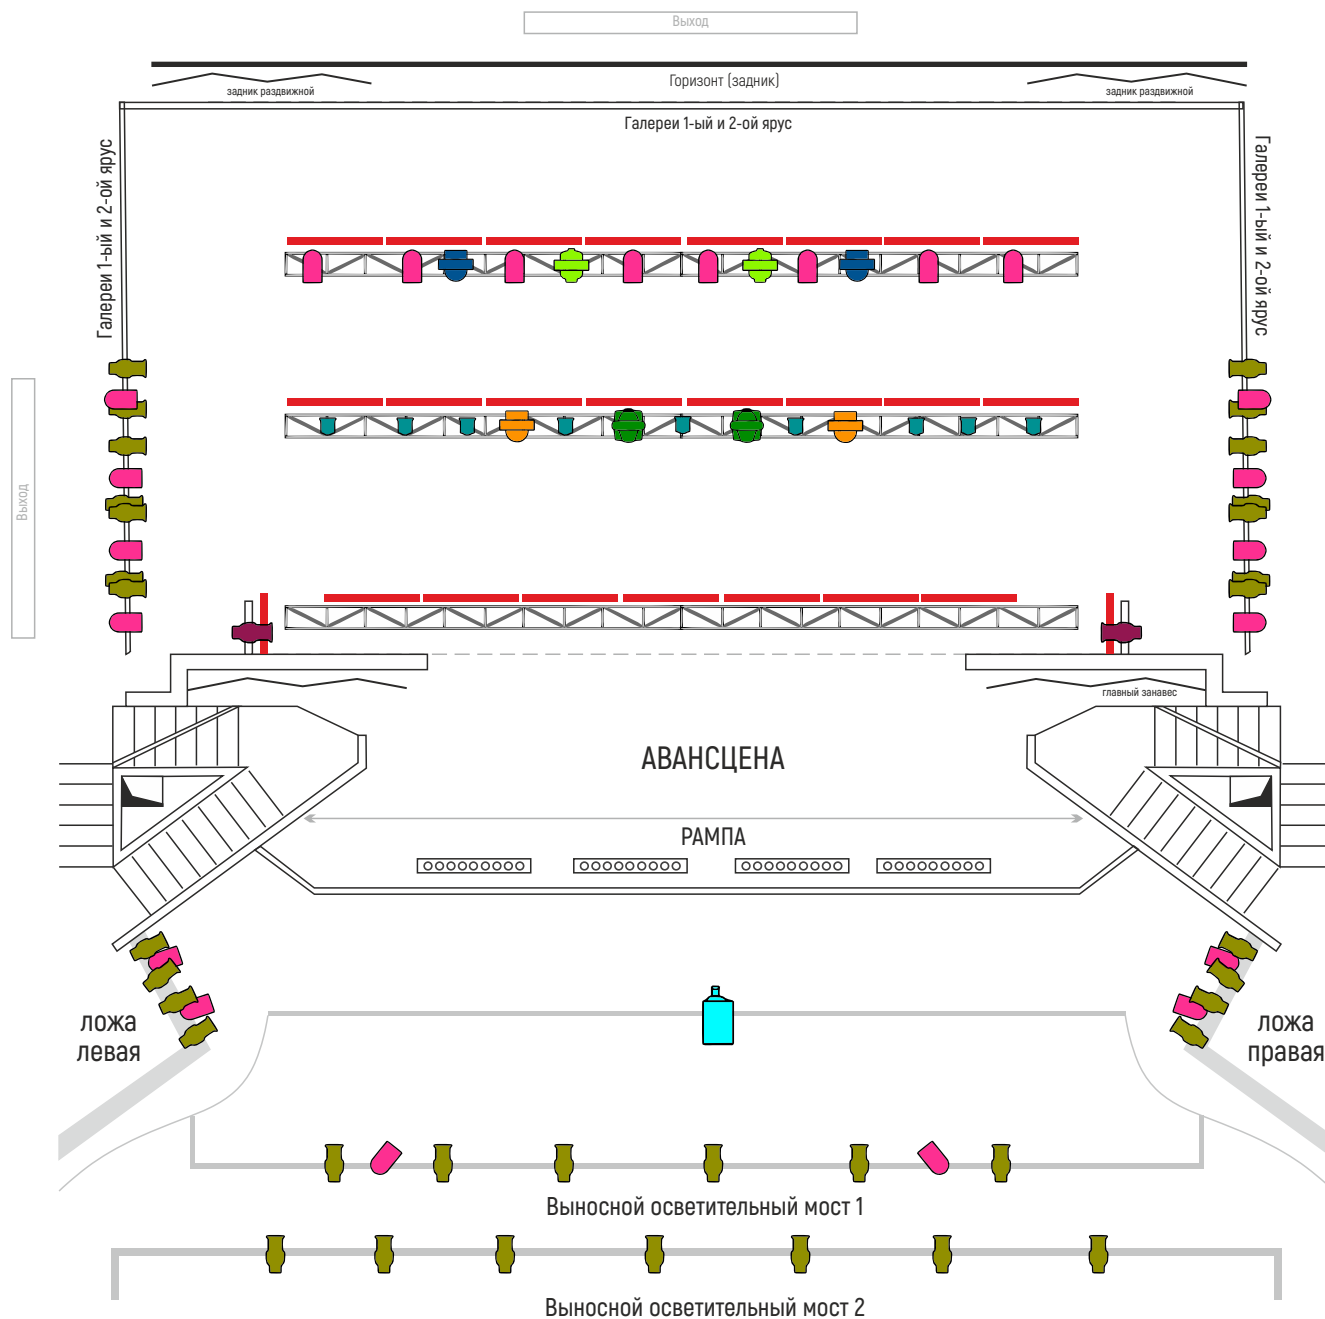

Ключ символа

-  ColorSource Spot 50° EDLT (45)
-  LED Par RGBWA (28)
-  Bar24x15 (23)
-  ColorSource Spot 50° EDLT (12)
-  Scena LED 150 Fresnel (9)
-  ColorSpot 575 AT (2)
-  Wash 575 XT (2)
-  Spot 250 XT (2)
-  Wash 250 XT (2)
-  PLC-XF1000 Projector (1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕНЫ




ТЕАТР КУКОЛ

Схема расположения световых приборов

Ключ символа

-  ColorSource Spot 50° EDLT (45)
-  LED Par RGBWA (28)
-  Bar24x15 (23)
-  ColorSource Spot 50° EDLT (12)
-  Scena LED 150 Fresnel (9)
-  ColorSpot 575 AT (2)
-  Wash 575 XT (2)
-  Spot 250 XT (2)
-  Wash 250 XT (2)
-  PLC-XF1000 Projector (1)


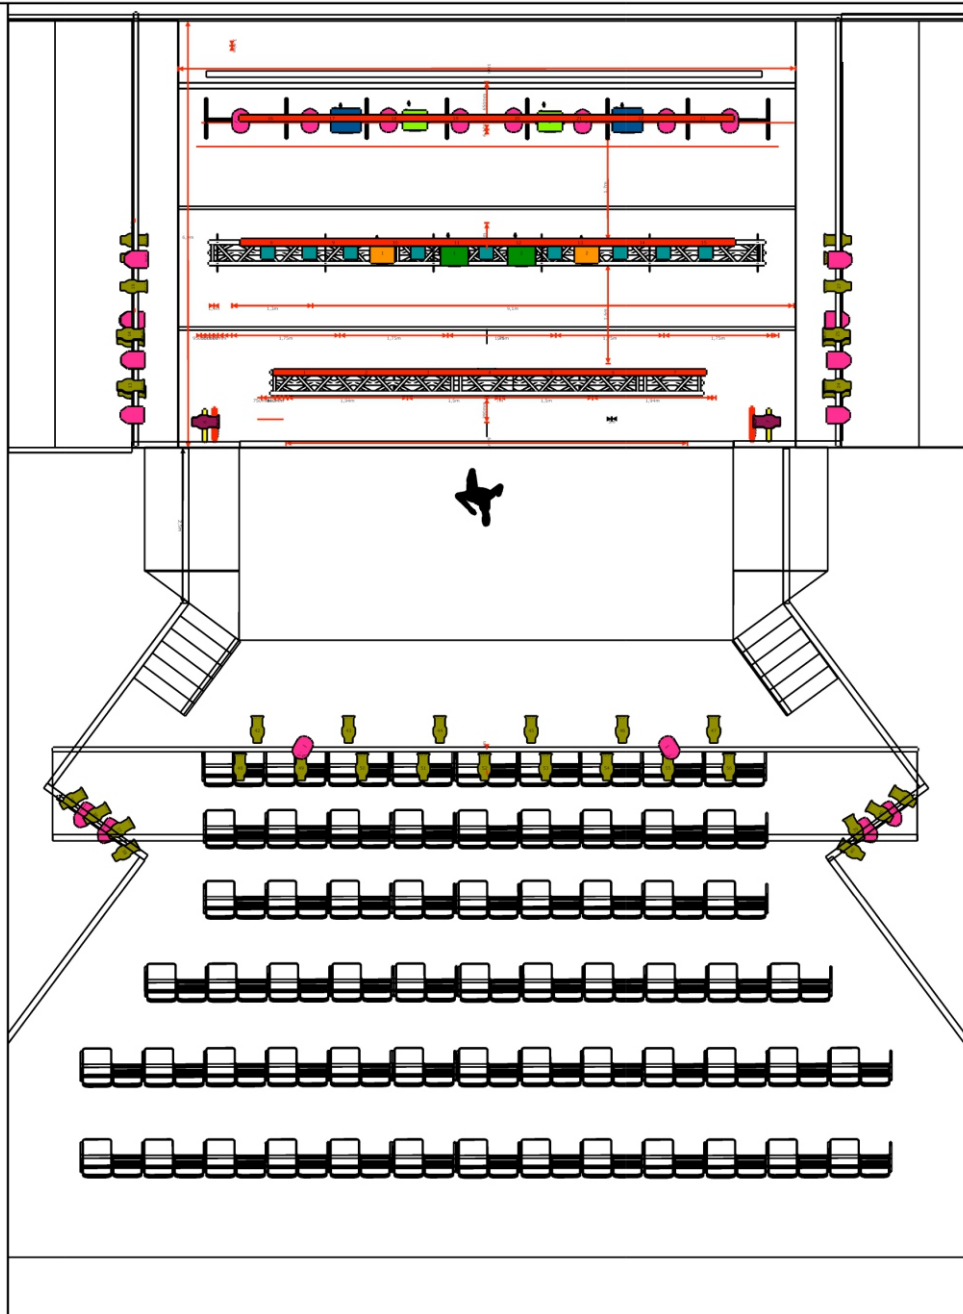


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕНЫ



ТЕАТР
КУКОЛ

Схема расположения световых приборов

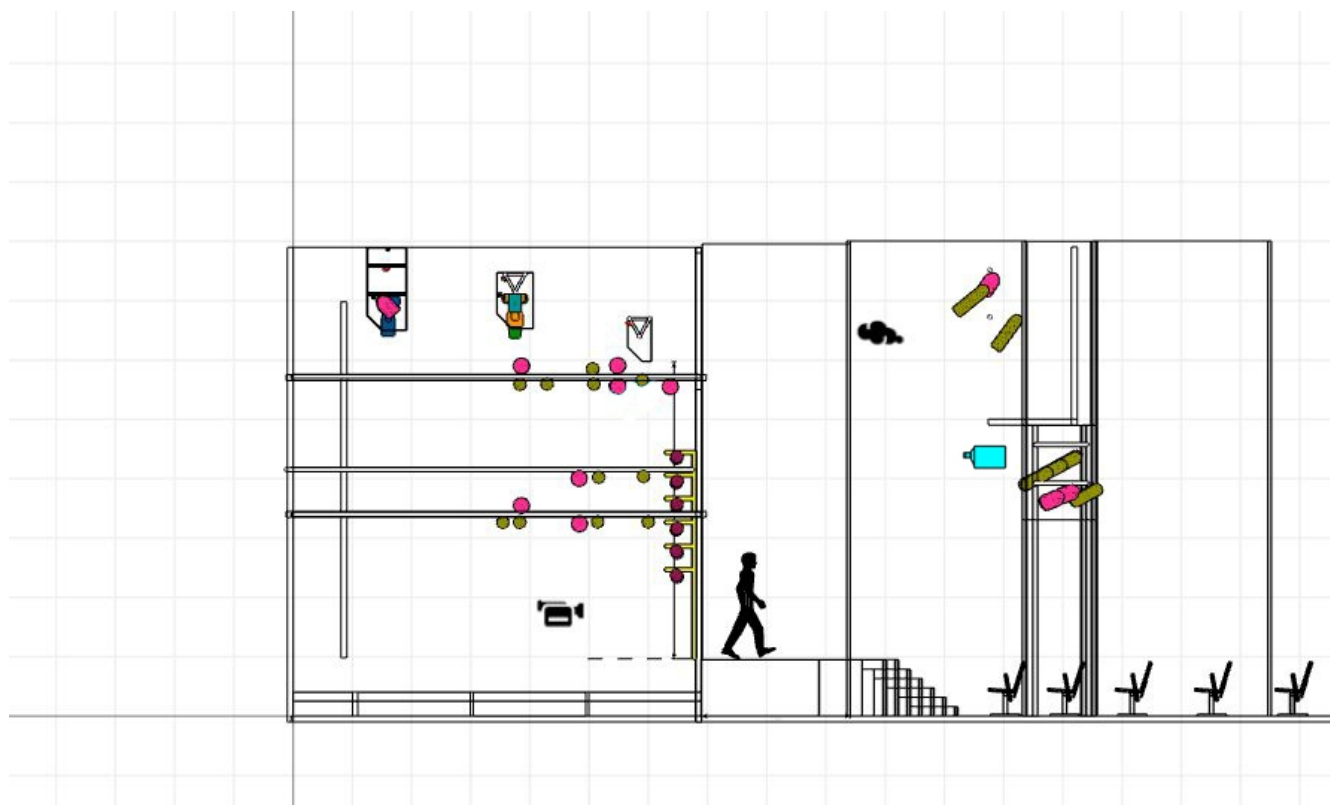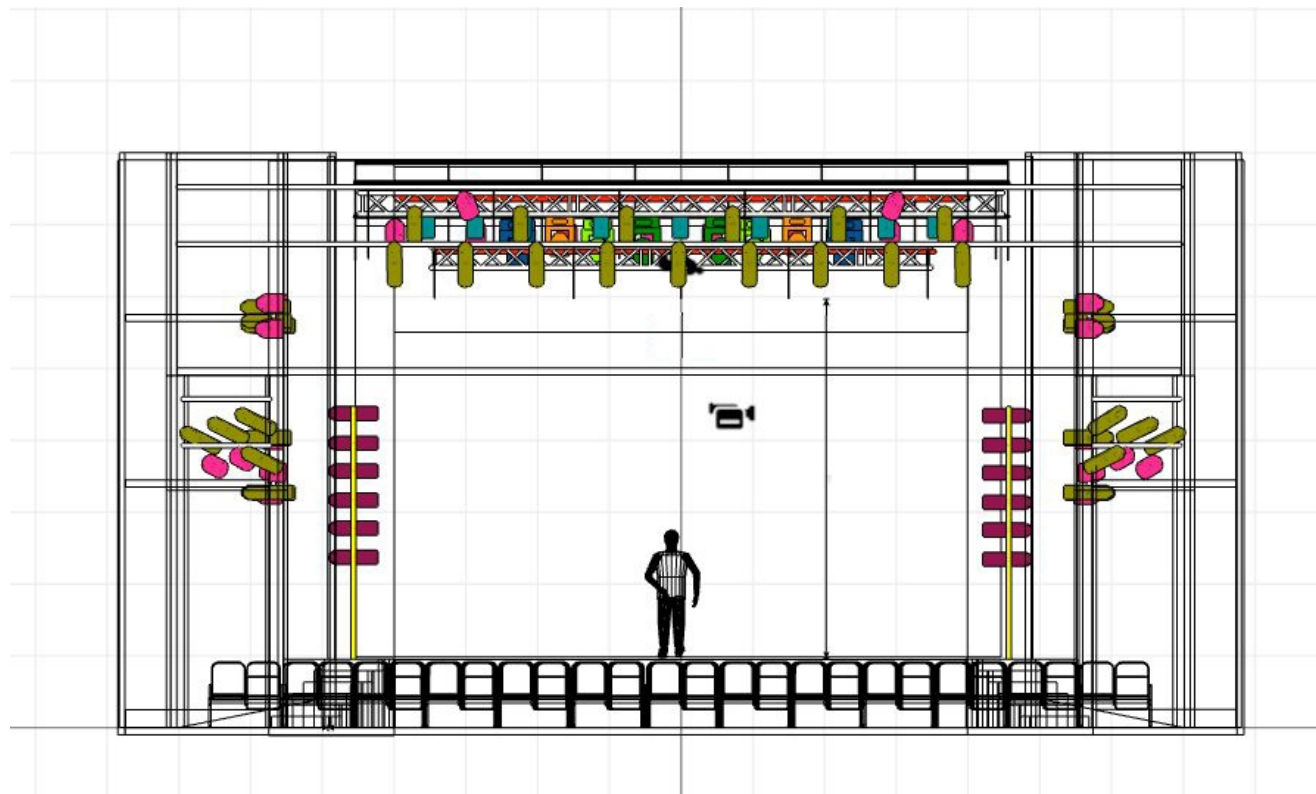

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕНЫ



ТЕАТР
КУКОЛ

Схема расположения световых приборов

